SON Schmidts Original Nabendynamo

SON XS-M

Der Nabendynamo für Liegedreiräder

mit Stummelachse Ø12 mm und Scheibenbremsaufnahme

- immer funktionsbereit, auch bei Nässe und Schnee, wenn andere Fahrraddynamos durchrutschen
- unübertroffen leichtgängig – basierend auf dem SON XS Generator
- besonders leicht – nur 520 Gramm
- Versionen für HP Velotechnik, Anthrotech, ICE, Steintrike, Catrike, KMX, Greenspeed und Toxy

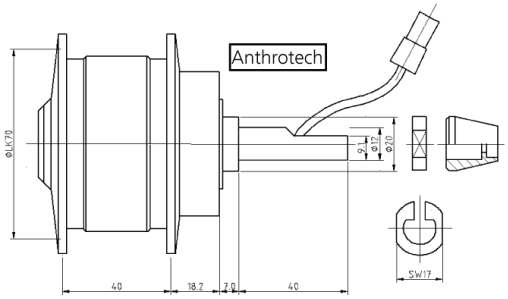

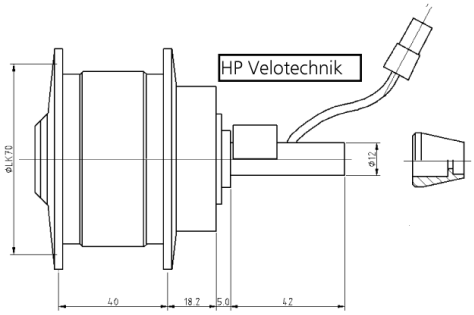

Technische Daten

Elektrische Leistung:	6V / 3W nach StVZO
Zulassung:	∿∿ K439
Zulässige Radgrößen:	16"-20"
Wirkungsgrad:	60% bei 15 km/h
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	0,7 W bei 15 km/h
Kontaktierung:	zylindrischer Spezialstecker an 10 cm Koaxialkabel
Achse:	Stummelachse Ø12 mm aus rostfreiem Stahl
Lager:	Rillenkugellager 6001-2RS1 und 6000-2RS1
Nabenhülse:	Aluminium 6082 T6 poliert oder schwarz eloxiert
Speichenlochzahl:	32, 36
Bremsscheibe:	Aufnahme nach IS 2000 (6xM5)
Gewicht:	520 g (ohne Achs-Befestigung)

April 2013

Wilfried Schmidt Maschinenbau
Aixer Straße 44 Tel. 07071 38870
72072 Tübingen Fax 07071 38876
www.nabendynamo.de info@nabendynamo.de